


Lanový most

(balančný mostík s lanovou sieťou)

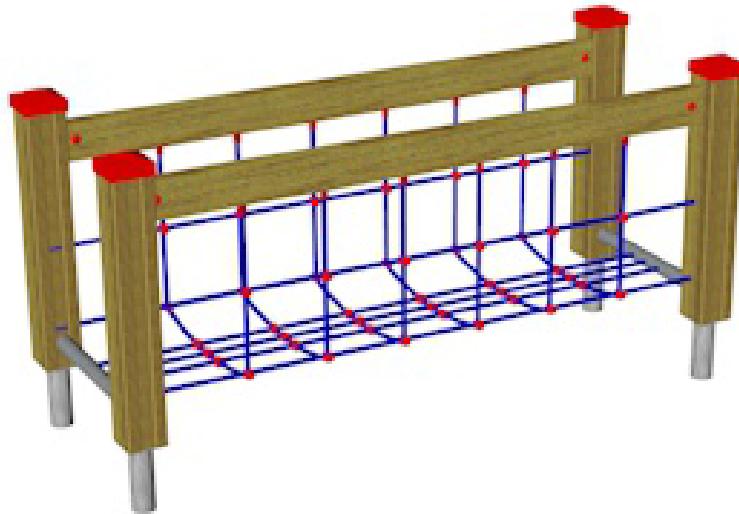

Použité materiály:

Použité drevo - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvové
Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabráňuje prieniku vlhkosti do dreva).

Laná – oceľové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálneho oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre

Certifikácia:



Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	2 x 1,05m
Maximálna výška dopadu:	1m
Minimálna potrebná plocha:	5 x 4m

Lanový most

(balančný mostík s lanovou sieťou)

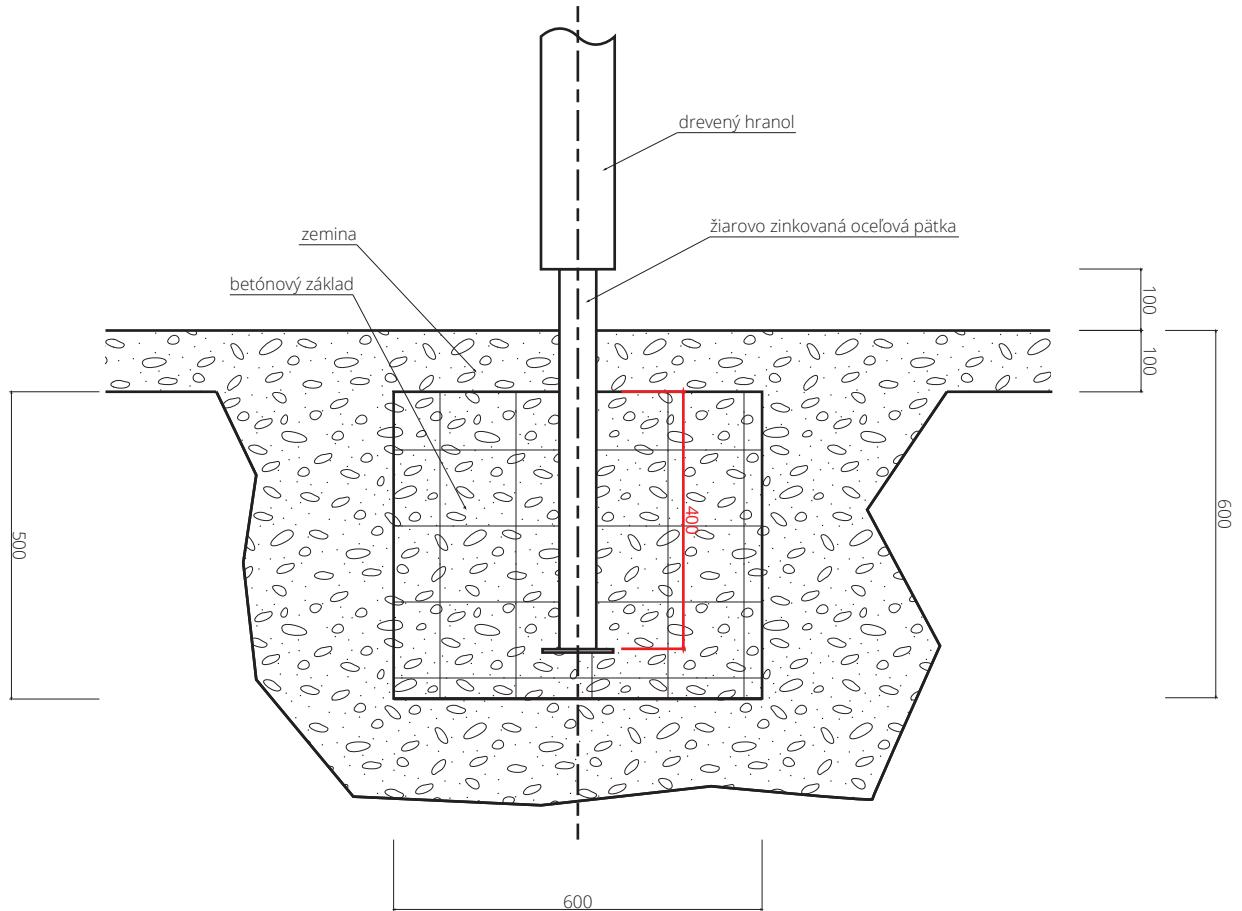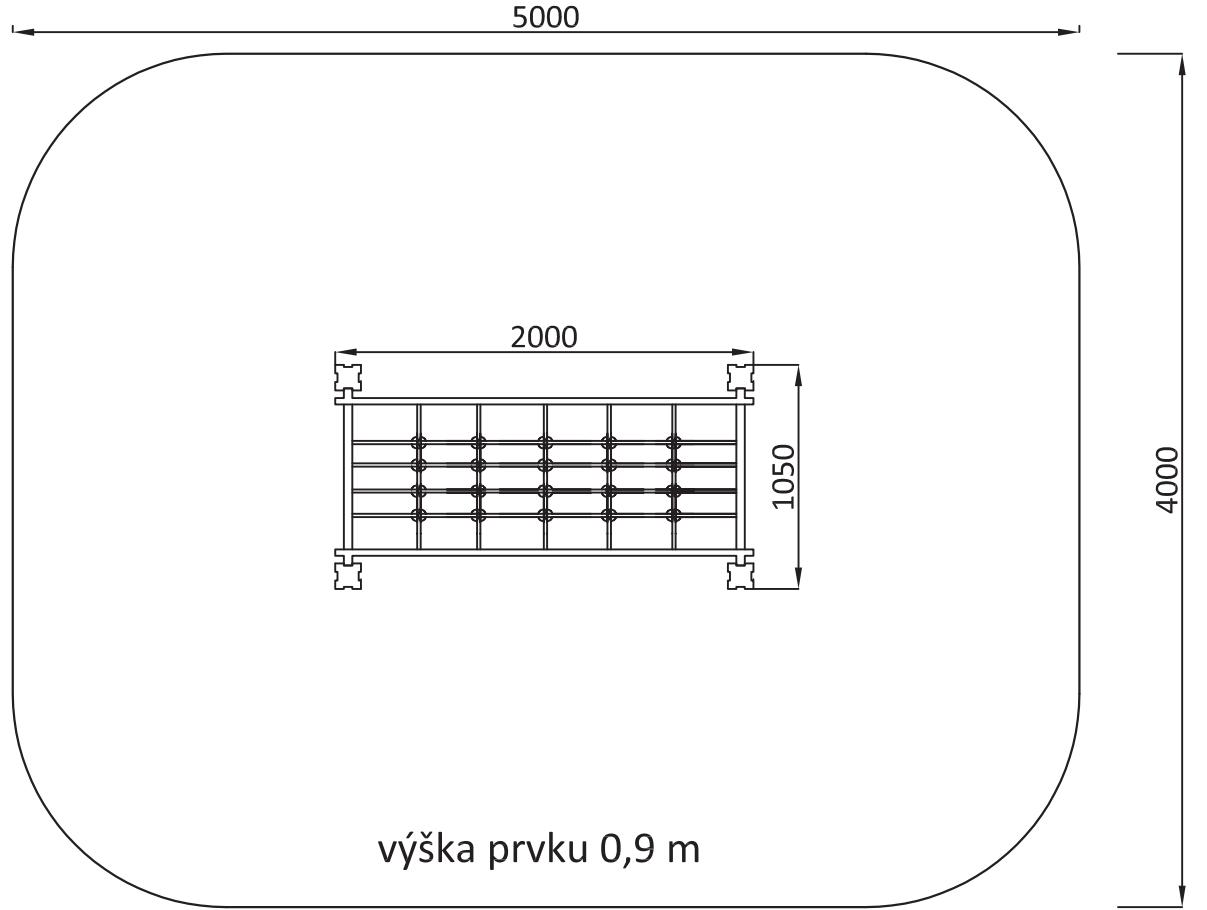

Detail ukotvenia